



Vischer & Bolli
OSG GROUP COMPANY



TORCO-BLOCK

Immer das richtige Drehmoment, egal mit welchem Spannschlüssel

PRÄZISE


Werkzeughalter werden nicht überspannt

REPRODUZIERBAR


Werkzeugrundlauf wird gewährleistet

TORCO-BLOCK


Sicheres Spannen von Schneidwerkzeugen




Integrierte Anzeige in
Nm oder ft lb



Keine Drehmoment-
Tabellen nötig



Werkzeughalter immer
korrekt gespannt



Kein Stromanschluss
benötigt

REGO-FIX 


Die Eigenschaften vom TORCO-BLOCK

Sicheres Werkzeugspannen für alle zangenbasierten Systeme



Drehmoment Tabellen

Das richtige Anzugsdrehmoment für Ihr ER-System zu finden, ist kompliziert. Alle ER-Hersteller empfehlen dringend, die richtige Anzugskraft zu beachten, um den besten TIR-Rundlauf zu erhalten. Mit dem TORCO-BLOCK können Sie auf Drehmomenttabellen und endloses Suchen verzichten!

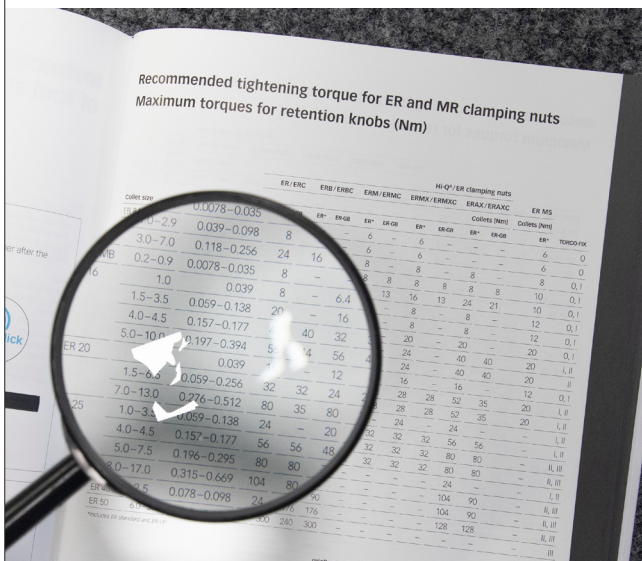


Drehmomentschlüssel

Das Spannen Ihrer ER-Mutter auf einem TORCO-BLOCK kann mit buchstäblich jedem Standardschlüssel erfolgen. Es werden keine teuren Drehmomentschlüssel oder andere Geräte mehr benötigt!



ER Zangen Torsion


Das Überziehen eines ER-Systems hat negative Auswirkungen auf den Rundlauf. Ihre ER-Spannzange wird sich unter übermäßigem Druck verdrehen und verformen. Opfern Sie Ihr gutes ER-System nicht durch fehlerhaften Gebrauch!

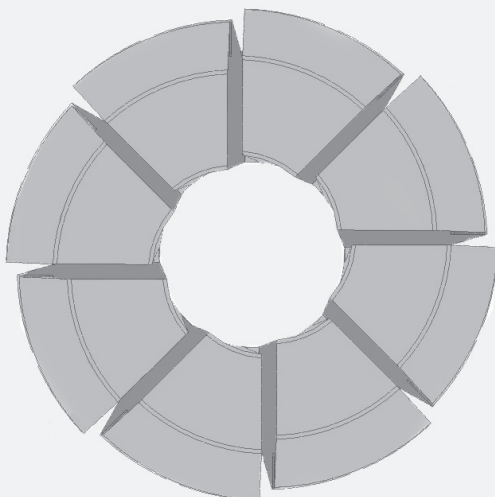

Ansicht der Spannzange von oben


Beschädigte Halter

Der ER-Werkzeughalter ist für eine bestimmte Spannkraft ausgelegt und gefertigt. Ein zu hohes Anzugsmoment provoziert auf Dauer Haarrisse oder gar gerissene Halter. Beachten Sie das richtige Anzugsdrehmoment dank TORCO-BLOCK.

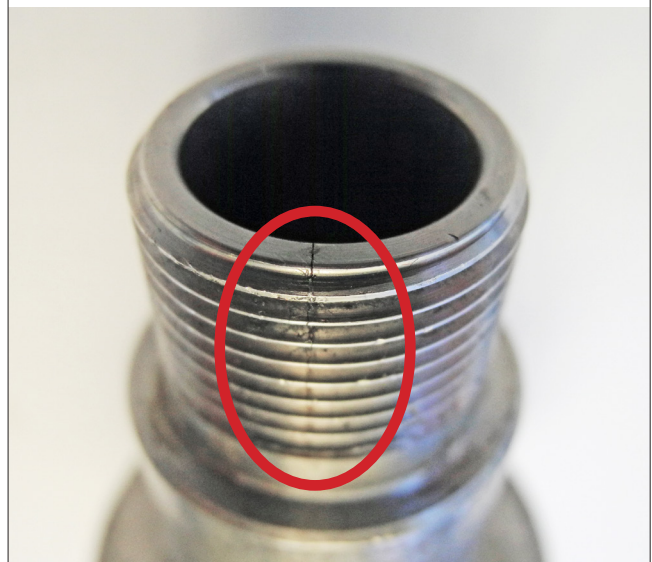

TORCO-BLOCK Die einzig bequeme und sichere Werkzeugmontagehilfe mit integrierter Anzugskraftanzeige. Funktioniert herstellerunabhängig, stromlos und ist für alle zangenbasierten Systeme und gängigen Spindelschnittstellen verfügbar.

TORCO-BLOCK – Zangenysteme

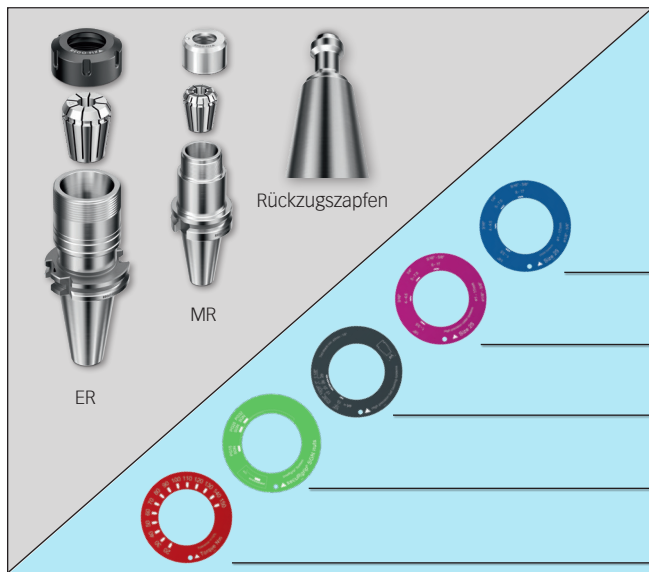

- // Korrekte Anzugsmomente, pro Werkzeugschaftdurchmesser und Spannzangengröße auf den Skalenelementen ablesbar
- // Messskala bis 150 Nm / 110 ft lb
- // TORCO-BLOCK wird mit den Skalenelementen TB / IR geliefert
- // Auch zur Montage von Rückzugszapfen geeignet
- // NEU: Montage von powRgrip® secuRgrip® SGN Mutter

ER / ERM-Systeme


MR micRun® Präzisions-Systeme

Kugellager-Systeme

Für powRgrip® secuRgrip® SGN Mutter

Drehmoment in Nm oder ft lb

TORCO-BLOCK – Spindelschnittstellen

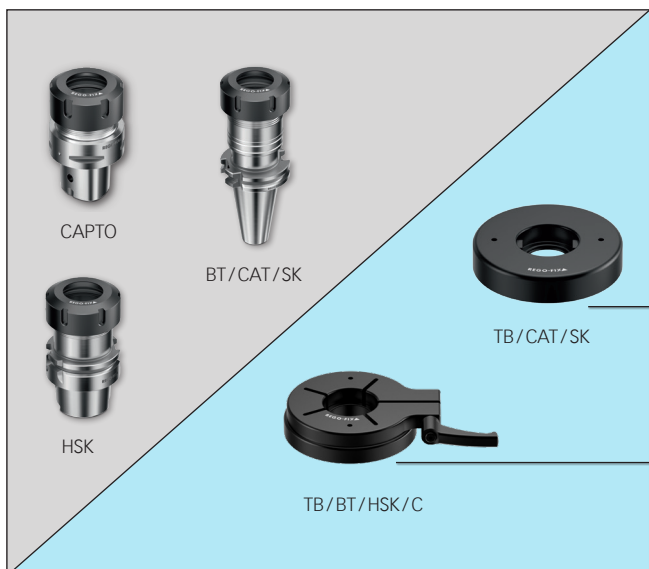


- // Einfacher Wechsel der Werkzeughalter und Adapter
- // Für die gängigsten Spindelschnittstellen verfügbar
- // Überhängendes Anbringen des TORCO-BLOCKS auf einer Werkbank möglich

Werkzeugadapter für BT / CAT / SK Spindelschnittstellen, Größe 30 bis 50

Werkzeugadapter für HSK & REGO-FIX CAPTO, Größe 25 bis 100 und C3 bis C6

TORCO-BLOCK – Mehrwerte

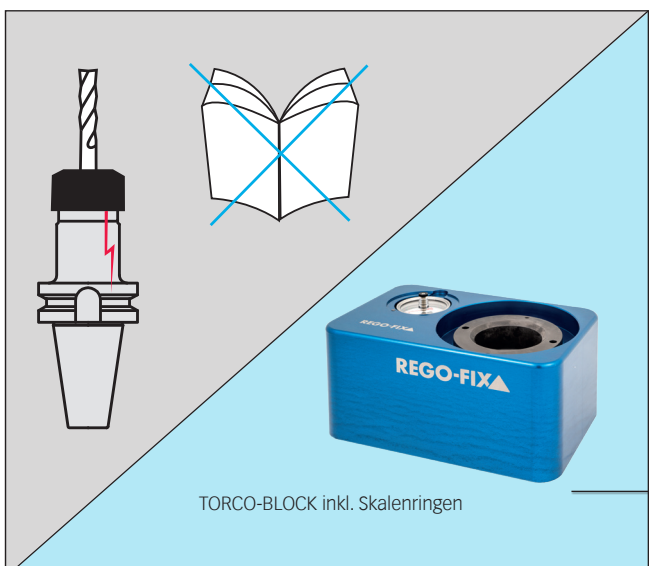

- // Standardspannschlüssel anstatt Drehmomentschlüssel und unterschiedliche Schlüsselaufsätze
- // Schnelles Spannen, da alle relevanten Informationen auf den Skalenelementen verfügbar sind
- // Korrekte Fixierung des Rückzugszapfens erhöht den Werkzeuggrundlauf

Inklusive TB / IR-Set

TORCO-BLOCK und Komponenten

Typ	Art.-Nr.
Werkzeugmontagehilfe TORCO-BLOCK	
TORCO-BLOCK	7815.00000

Lieferumfang: TORCO-BLOCK inkl. Set mit 11 Skalenringen (keine Adapter)

Set mit 11 Skalenringen	
SET TB/IR	7816.99999

Adapter für CAT-Spindelschnittstelle	
TB/BT 30 & CAT 30	7816.30100
TB/SK 40 & CAT 40	7816.40200
TB/CAT 50	7816.50300

Adapter für SK-Spindelschnittstelle	
TB/SK 30	7816.30200
TB/SK 40 & CAT 40	7816.40200
TB/SK 50	7816.50200

Adapter für BT-Spindelschnittstelle	
TB/BT 30 & CAT 30	7816.30100
TB/HSK 63 & C6 & BT 40	7816.63500
TB/HSK 100 & BT 50	7816.00500

Typ	Art.-Nr.
Adapter für HSK & REGO-FIX CAPTO	

TB/HSK 25	7816.25500
TB/HSK 32 & C3	7816.32500
TB/HSK 40 & C4	7816.40500
TB/HSK 50 & C5	7816.50500
TB/HSK 63 & C6 & BT 40	7816.63500
TB/HSK 80 & C8	7816.80500
TB/HSK 100 & BT 50	7816.00500

REGO-FIX CAPTO – lizenziert von Sandvik Coromant

