


BOHRFESTIVAL

2026

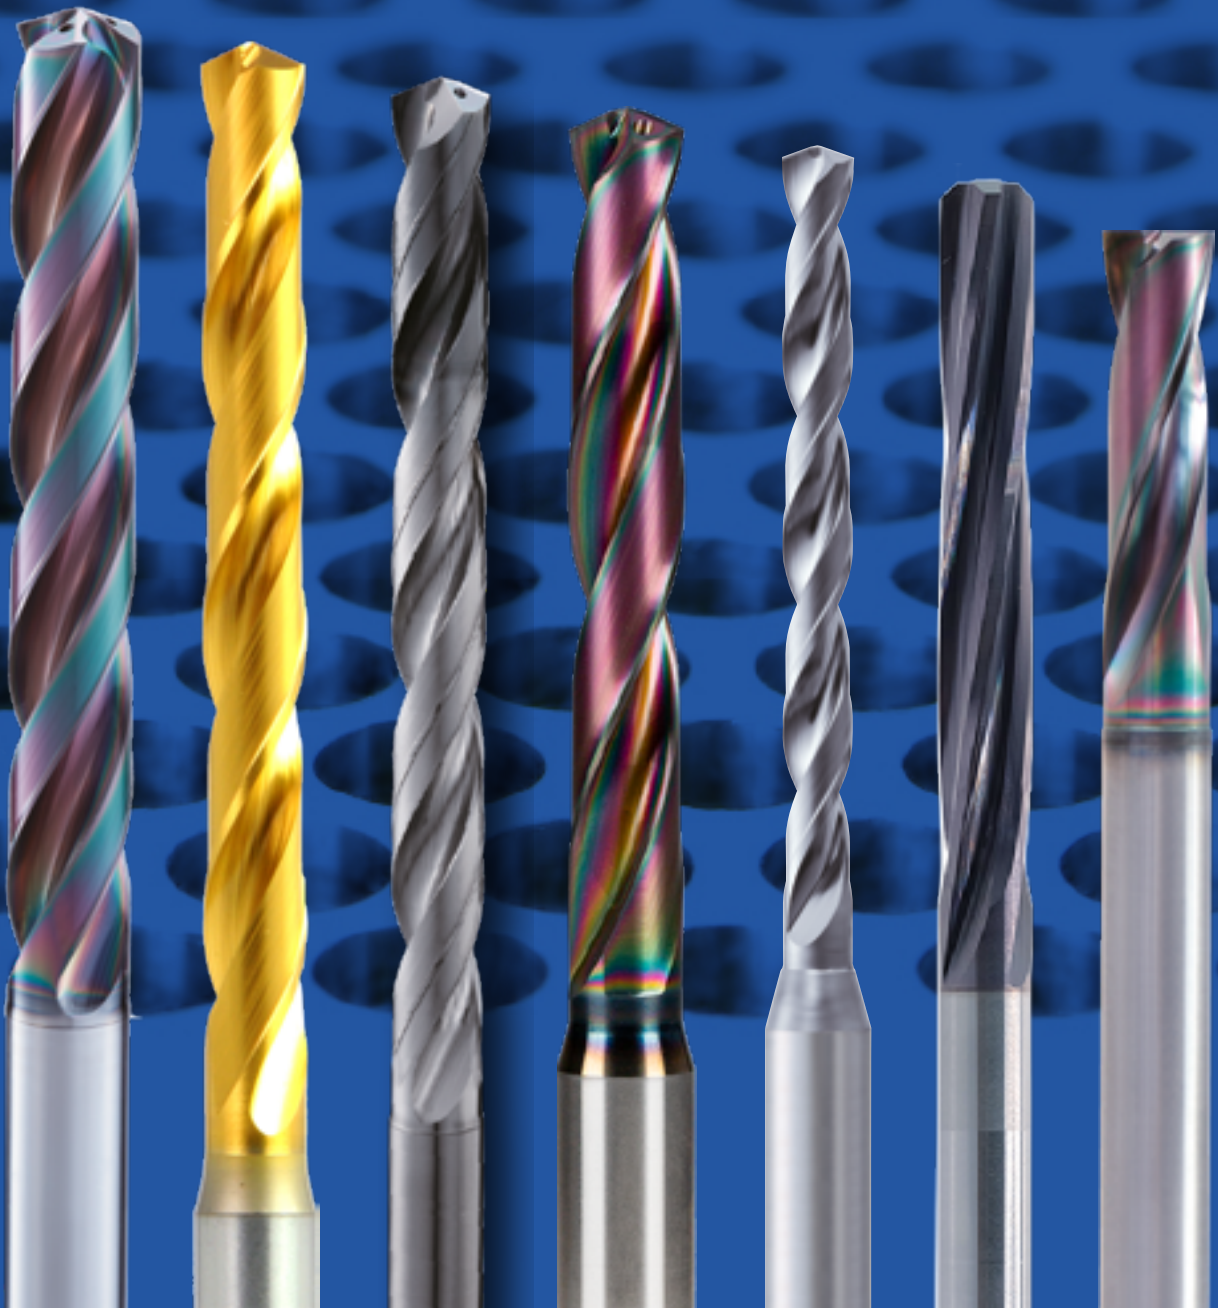

ADO-SUS

HM | Bohrer mit Innenkühlung



- 3xD - 8xD
- Vielseitig einsetzbar, erste Wahl für Rostfrei und Titan
- Ab Ø6 mit extragrossen Kühlmittelbohrungen
- Geeignet für Nachschleifservice



ADO

HM | Bohrer mit Innenkühlung



- 10xD - 50xD
- Geringe Schnittkräfte
- Optimale Spanbildung und Spanabfuhr
- Geeignet für Nachschleifservice



ADFO

HM | Flachbohrer mit Innenkühlung



- 3xD
- Ohne Innenkühlung ab Ø0.2 erhältlich
- Ideal für Pilotbohrungen in unebene Oberflächen
- Variante mit langem Schaft erhältlich



HYP-HPO

HM | Bohrer mit Innenkühlung



- 3xD - 8xD
- Optimales Preis- / Leistungsverhältnis
- Erhältlich mit Weldon- und Whistle-Notch-Schaft



HYP-AL

HM | Bohrer



- 3xD + 5xD
- 5xD mit Innenkühlung
- Ideal für Aluminium



HM

Bohrer

AD-MICRO


HM | Mikrobohrer



- 4xD + 10xD
- Für Stahl, Rostfrei und Titanlegierungen

A

Ø 0.5 - 3



0.01 - 0.1

ADO-MICRO


HM | Mikrobohrer mit Innenkühlung



- 2xD - 30xD
- Für Stahl, Rostfrei und Titanlegierungen

A

Ø 0.7 - 2



0.05 - 0.1

WX-MS-GDS


HM | Mikrobohrer



- 5xD
- Für Stahl, Rostfrei und Titanlegierungen

A

Ø 0.2 - 5



<Ø2: 0.01

>Ø2: 0.05

ADO-TRS


HM | Bohrer dreischneidig mit Innenkühlung



- 3xD + 5xD
- Erste Wahl für Stahl und Guss
- Erlaubt hohe Vorschübe

A

Ø 3 - 20



0.1 - 0.5

EX-SUS-GDS


HSS | Bohrer



- 3xD + 5xD
- Grosse Auswahl an Durchmessern
- Schafttoleranz h7

HSSE

Ø 0.5 - 20



<Ø6: 0.01

Ø6 - 13

>Ø13: 0.5

CRM

HM | Reibahlen



- Von \varnothing 0,3 - 13,05 mm in 0,01 mm Schritten



AL-CRM

HM | Reibahlen



- Für Nichteisenmetalle
- DLC-Beschichtung



Anwenderkurse im VB-Techcenter

Freude am Bohren | Gewinden | Fräsen

Mit solider Grundlage zu präzisen Bohrungen, prozesssicheren Gewinden und effizienten Fräsbearbeitungen.



EVENT

vb-tools.com/de/events/

HM

HS-OIL-CRM

HM | Reibahlen mit Innenkühlung



- Für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung in verschiedenen Werkstoffen
- Mit Drall, beschichtet



Reibahlen

H-CRM

HM | Reibahlen



- Für Rostfrei, Titanlegierungen und gehärtete Stähle bis 60HRC
- Mit Drall, beschichtet

