



REGO-FIX präsentiert den neuen ATC-E 15

Definiert Präzision in einer neuen Dimension

INNOVATIV


Als REGO-FIX im Jahr 1972 die ER-Spannzange erfand, eroberte diese die Welt im Sturm und wurde in der Folge zum weltweiten Industriestandard nach DIN 6499.

PRÄZISE

Dank breiter Erfahrung und langer Tradition in der Herstellung von hochpräzisen Werkzeugspannmitteln, ist REGO-FIX stolz den neuen ATC-E 15 vorzustellen.

ATC-E 15 WERKZEUGHALTER


Schnell, präzise und für die Mikrobearbeitung optimiert, bietet REGO-FIX drei verschiedene Spannzangenhalter für den neuen Standard.




Gewuchtet bis
80 000 min⁻¹



100% hergestellt
in der Schweiz



Spanndurchmesser
von 0,2 – 7 mm




Erhältlich in SR 6, ER 11
und powRgrip® PG 6

Breites Standardprogramm:

5915.20600 ATC-E 15/SR 6 x 022 (SR System)

- // Spanndurchmesser 3 mm & 1/8"
- // Kleiner Aussendurchmesser, geringe Störkontur
- // Empfohlenes Anzugsdrehmoment für SRMS 6 Spannmuttern = 4 Nm

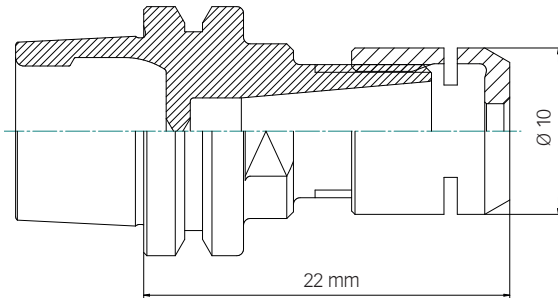


ATC-E 15/SR 6 x 022

SR 6

2915.11100 ATC-E 15/ERMS 11 x 024 (ER System)

- // Spanndurchmesser 1–7 mm
- // Alle Vorteile und volle Kompatibilität zu ER 11 (DIN 6499)
- // Empfohlenes Anzugsdrehmoment für ER 11 MS Spannmuttern = 10 Nm

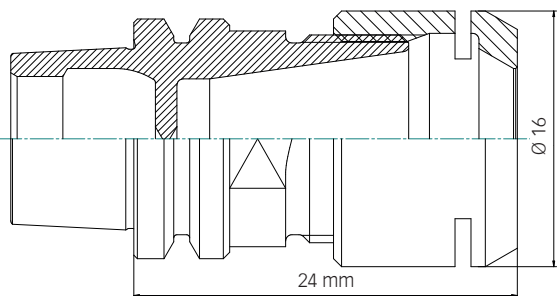


ATC-E 15/ERMS 11 x 024

ER 11-UP und micRun® MR 11

2915.70600 ATC-E 15/PG 6 x 034 (powRgrip® System)

- // Spanndurchmesser 0.2–4 mm
- // Ausgezeichnete Rundlaufgenauigkeit und Spannkraft dank PG

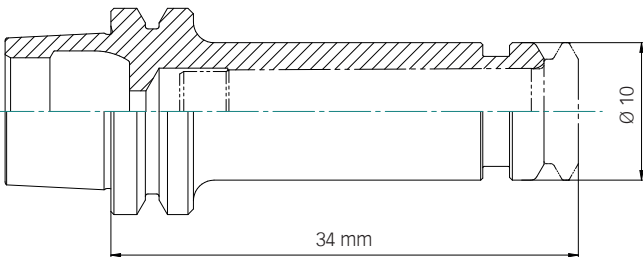

ATC-E 15/PG 6 x 034

powRgrip® PG 6



REGO-FIX ATC-E15 Werkzeughalter sind geprüft und zugelassen für die Spindeln der MEYRAT SA sowie deren Partner.